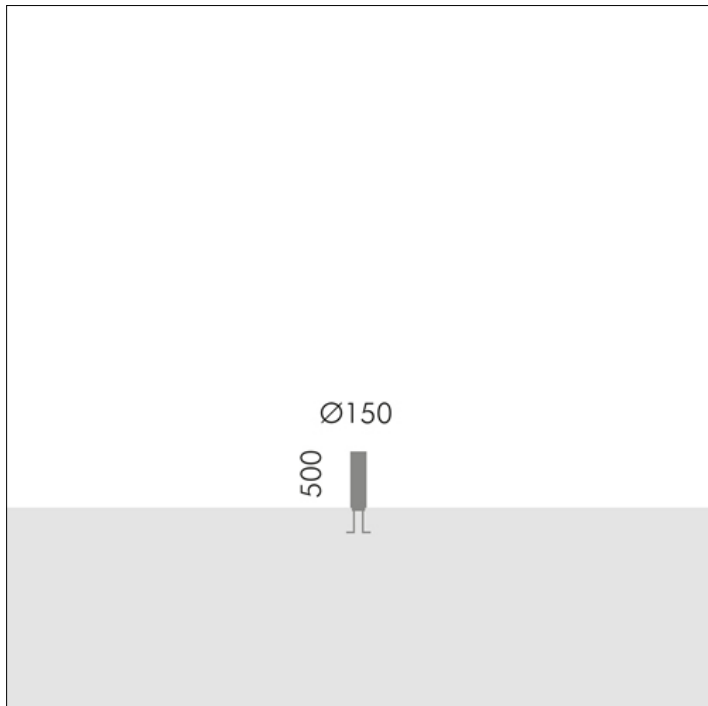


ACCESSORIO

**S.1483****PALO CILINDRICO H 0,5m f.t., Ø150mm FLANGIATO**

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 150mm, spessore 3mm, lunghezza totale 0,50m, in alluminio EN AW6060.

Predisposto per l'ancoraggio al basamento mediante piastra di base 245mm x 245mm x 12mm in acciaio S355JO (Fe510C) : si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 1m x 1m h 0,7m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.

Doppia verniciatura extraresistente: Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

N.B. Con il palo H.500 mm si possono installare fino a 2 Teste, non è possibile installare la Testa Tripla di Shift Pro rotosimmetrico.

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI SEGUENTI ACCESSORI:**S.2009 TIRAFONDI per palo****S.2899 BASE COPRIPALO**

Accessorio disponibile nei seguenti colori: Nero (cod.09), Grigio antracite (cod.24)